


ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина



DP-EO

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 246

H min. - max. = 283-400

B = 796, 896



DR-EO


H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-400

B = 796, 896



DPG-R240-EO

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 550

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240




DRG-R240-EO

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 550

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



DK-EO


H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-400

B = 796, 896



CZ-CS

Z FREZEM ZE W. / OUTER MouldING / AUSSEN GEFRÄST /

С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 110-282, B min. - max. = 196-596

opcja B = 796, 896

opcja HxB = 140x146



CZ-DA

Z FREZEM ZE W. / OUTER MouldING / AUSSEN GEFRÄST /

С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 296-596

opcja B = 796, 896



BL-AB

PLASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295




BL-DB

Z FREZEM ZE W. / OUTER MouldING / AUSSEN GEFRÄST /

С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 50-295

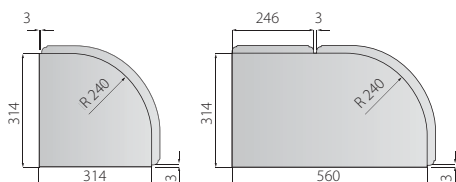

SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
 CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER
 GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГИУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ


PROPONOWANE WYBARWIENIA / COLOURS / FÄRBUNGEN / ЦВЕТА



03.18.00¹



05.06.00¹



05.01.00²