

ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

H – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина



DP-KB

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H = 570, 713, 860, 920, 1000, B = 234

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



DR-KB

H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



DPG-R240-KB (S-90/93)

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 574

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240




DRG-R240-KB (S-90/93)

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 574

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



DK-KB

H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B min. - max. = 296-1196



BL-AB

PLASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295




BL-AH

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /

S FREZЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 50-295



CZ-CK

Z FREZEM ZEWN. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /

S ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 196-1196

ОРСЯ / ОРПОН / ОРПОН / ВАРИАНТ:

HxB = 140x146




CZCZ-JL

CZOPOWANE / TENONED / ZAPFEN / СОЕДИНЕНИЕ

НА «ШКАНТ»

H min. - max. = 110-282

B min. - max. = 296-1196

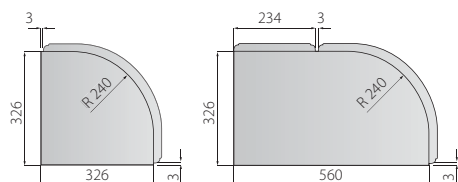

SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH
CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER
GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГИУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

PROPONOWANE WYBARWIENIA / COLOURS / FÄRBUNGEN / ЦВЕТА




11.17.03¹



11.08.01¹



11.36.01¹



11.25.01²



03.00.01²