


ZAKRES WYMIAROWY / MEASUREMENTS / ABMESSUNGEN / РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

**H** – wysokość / height / Höhe / высота, **B** – szerokość / width / Breite / ширина



**DP-XBJF**

H min. - max. = 283-1284

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 260

H min. - max. = 283-570

B = 296-1196



**DR-XBJF**


H min. - max. = 283-1102

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B = 296-1196



**DPG-R240-XBJF**

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240




**DPG, DRG-R240-XBJF**

H = 570, 713, 860, 920, 1000

B = 522

promień wewnętrzny / inner radius /

Innenradius / внутренний радиус = 240



**DK-XBJF**

H min. - max. = 283-1000

B min. - max. = 296-596

WYJĄTKI / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / ИСКЛЮЧЕНИЕ

H min. - max. = 283-570

B = 296-1196




**BLR-XAJF (S-70)**

PLYCINOWO-RAMOWA / FRAME-AND-PANEL /

RAHMEN UND FÜLLENDE PLATTE / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 153-295




**CZ-AU**

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /

С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 110-282, B min. - max. = 296-1196

opcja HxB = 140x146



**CZR-XAMF (S-70)**

PLYCINOWO-RAMOWE / FRAME-AND-PANEL / РАМОВО-ФИЛЕНЧАТАЯ

H min. - max. = 153-282

B min. - max. = 296-1196



**BL-AB**

PLASKA / FLAT / PLATT / ПЛОСКАЯ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 30-295




**BL-CE**

Z FREZEM ZEW. / OUTER MOULDING / AUSSEN GEFRÄST /

С ФРЕЗЕРОВОЙ ПО КРАЮ

H min. - max. = 350-1284

B min. - max. = 50-295

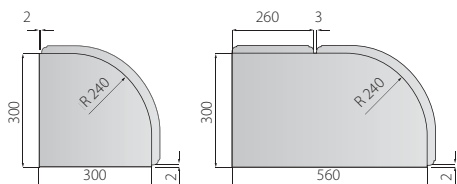

SPOSÓB MONTAŻU ELEMENTÓW GIĘTYCH  
 CURVED DOOR ASSEMBLY / ART UND WEISE DER MONTAGE DER  
 GEBOGENEN ELEMENTE / МОНТАЖ ГИУТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

PROPONOWANE WYBARWIENIA / COLOURS / FÄRBUNGEN / ЦВЕТА



05.01.00<sup>1</sup>



11.06.00<sup>2</sup>